

【 Zoiper 設定マニュアル 】


android 版

Google Play ストア にて、「**Zoiper IAX SIP VOIP Softphone**」というソフトを検索して導入します。本ソフトは無料です。

その後、VoiP+の電話設定をご案内いたします。

1. Zoiper IAX SIP VOIP Softphone インストール

1-1. 「**Play ストア**」をタップします。



1-2. 最上部の"アプリとゲームを検索する"をタップしてください。




1-3. 検索入力画面が表示されます。



1-4. 検索の入力キーワードは、「zoiper」とローマ字で入力します。

入力後、画面右下の**虫メガネアイコン**をタップしてください。

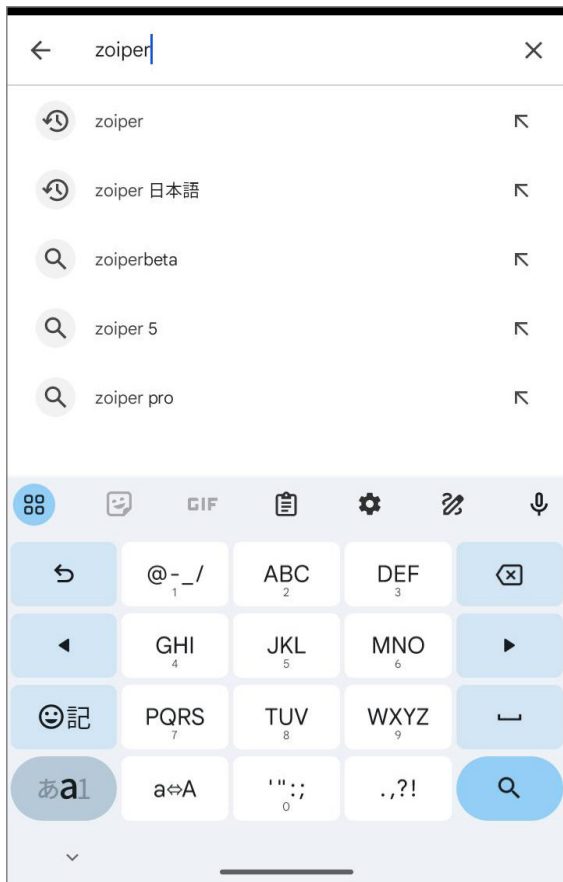

1-5. 検索結果に「**Zoiper IAX SIP VOIP Softphone**」
が出てきますので、これをタップしてください。

The screenshot shows the search results for 'zoiper' on an app store. At the top, there is a search bar with the text 'zoiper' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a section for 'スポンサー' (Sponsor) with a vertical ellipsis icon. The first app listed is 'Talk360: International Calls' by 'Talk360 Group B.V.', with an 'インストール' (Install) button and the text 'アプリ内課金あり' (In-app purchases). Below this, there are three statistics: '4.1★' with '2万 件のレビュー' (20,000 reviews), '100万 以上' (over 1 million) 'ダウンロード数' (download count), and a '3+' age rating with '3 歳以上' (3 years and older). Below these statistics, there is a text snippet: 'Call Syria from anywhere.' The main list of apps starts with 'Zoiper IAX SIP VOIP Softphone' by 'Securax LTD. • 通信 • 通話管理', which is highlighted with a red box. This app has a 4.1★ rating and over 100,000 downloads. Other apps in the list include 'ZoiPer Pro - SIP Softphone' (4.2★, 10,000+ downloads, ¥1,000), 'ZoiperBeta' (3.7★, 50,000+ downloads), 'PortSIP Softphone' (10,000+ downloads), and 'Linphone' (3.4★, 100,000+ downloads).

← zoiper

スポンサー

Talk360: International Calls
Talk360 Group B.V.

インストール
アプリ内課金あり

4.1★
2万 件のレビュー

100万 以上
ダウンロード数

3+
3 歳以上

Call Syria from anywhere.

Zoiper IAX SIP VOIP Softphone
Securax LTD. • 通信 • 通話管理
4.1★ 100万+


ZoiPer Pro - SIP Softphone
Securax LTD. • 通信
4.2★ 1万+ ¥1,000

ZoiperBeta
Securax LTD. • 通信 • ビデオチャット
3.7★ 50万+


PortSIP Softphone
PortSIP • ソーシャルネットワーク
10万+

Linphone
Belledonne communications • 通信
3.4★ 100万+

1-6. 画面の様に「**Zoiper IAX SIP VOIP Softphone**」が表示されますので、このソフトを android に導入します。「インストール」ボタンをタップしてください。



← 🔍 ⋮





 **Zoiper IAX SIP VOIP Softphone**
Securax LTD.
アプリ内課金あり

4.1★
7万 件のレビュー

100万 以上
ダウンロード数

3+
3 歳以上

インストール

このアプリについて ➔

低バッテリー使用量のフル機能の信頼性の高いソフトフォン。

通信 通話管理

1-7. ダウンロードが始まり、インストール中と表示されます。



Zoiper IAX SIP VOIP Softphone

インストール中...

Play プロテクトにより検証済み

「開く」というボタンが表示されましたら、導入は完了です。

← 🔍 ⋮

 **Zoiper IAX SIP VOIP
Softphone**
Securax LTD.
アプリ内課金あり

アンインストール 開く

その他のおすすめアプリ ➔

 ドキュメントビューア ー：エクセル、ワ-ド... 4.8★	 PDFリーダー - PDFビ ューアー・PDF 編集 4.6★	 Google Play ブックス: 漫画・電子書籍・ラ... 4.1★
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zoiper の設定

2-1. 「開く」というボタンをタップして、Zoiper を起動し VoIP+の設定を行います。

常時、着信待ちにするには、Zoiper を起動したままにしてくださいね。



2-2. 初めて Zoiper を起動すると、規約の同意画面が表示されますので、「**同意して続ける**」をタップします。



規約とデータ開示

本アプリは、次のお客様のデータを収集・送信します。: 電子メール、アプリのバージョン、デバイスID、ストレージID。

このデータは以下のように使用されます:

- トラブルシューティングの問題、
- 過去の購入製品を同期、
- クラッシュレポート;

タップして同意



同意して続ける

"同意して続ける" をタップしてZoiperにアクセス [General terms](#) and [Privacy Policy](#)

2-3. ここで、広告などが表示された場合はスキップすることができますので、「スキップ」をタップします。

スキップ

COMBOパックを 7日間お試しください

- ✓ Better battery life
- ✓ Higher audio quality
- ✓ Reliable Incoming Calls with Push service



年間 ¥1,190 / 年
99.17/月のみ



月間
¥120/月

7日フリートライアル

トライアル中の料金は無料です。いつでもキャンセル可能です。

2-4. 無料版を使用する場合は「はい」をタップします。

本当にフリー リミテッドバージョンを使用したいですか？

これらの機能をすべて失うことになります:

確実な着信 - プッシュプロキシサービス

ビジネス機能 - 通話録音、電話会議、電話転送、複数アカウント、プレゼンス、ZRTP暗号化、MWI、QoS/DSCP、自動応答

追加コーデック - G729とh264をサポート

ワイドバンドオーディオ - G.722、G.726、Opus、Speexにより、優れたオーディオ品質と低遅延を実現

いいえ

はい

2-5. これで、Zoiper が起動されました。
これから設定を行います。

アカウント設定



ユーザー名 @ PBX/VoIP プロバイダ

パスワード



アカウントを作成

プロバイダーリスト



QRコード
でログイン

2-6. まず、「**ユーザー名**」と「**パスワード**」の欄に、VoIP+から通知された内線アカウント情報を以下の通り入力します。

アカウント設定

ユーザー名 @ PBX/VoIP プロバイダ
#####

パスワード
.....

例：K23Rdw32

アカウントを作成

ユーザー名： **7桁の内線番号**

パスワード： **接続パスワード**

2-7. ユーザー名とパスワードの入力ができましたら、「**アカウントを作成**」をタップしてください。

The image shows a mobile application interface for account creation. At the top, there is an orange header with the text "アカウント設定" (Account Settings). Below the header, there are two input fields. The first field is labeled "ユーザー名 @ PBX/VoIP プロバイダ" (Username @ PBX/VoIP Provider) and contains "#####". The second field is labeled "パスワード" (Password) and contains ".....". To the right of the password field is an eye icon. Below the password field, there is a grey box with the text "例: K23Rdw32" (Example: K23Rdw32). In the center of the screen, there is a large green button with the text "アカウントを作成" (Create Account), which is circled in red. At the bottom of the screen, there is a standard QWERTY keyboard with a checkmark button on the right.

2-8. 次に、「ホスト名」の欄に以下の通り入力します。
入力できたら、「次へ」をタップしてください。

アカウント設定

ホスト名を入力し、リストからプロバイダーを選択します

ホスト名またはプロバイダ

sp.voipplus.net

これは'ドメイン'、'SIPサーバー'、'レジストラ'、'SIPプロキシ'と呼ばれることがあります。例えば、'sip.example.com'や'123.21.123.32:5060'です。

またはプロバイダーの名前を検索することもできます。私たちがその設定を知っているかもしれません。

次へ

ホスト名 : **sp.voipplus.net**

2-9. 送信プロキシの設定画面は、何も入力せず「スキップ」をタップしてください。

アカウント設定

- 利用しているプロバイダー/PBXは認証ユーザー名または送信プロキシを要求します

認証ユーザー名

アウトバウンドプロキシ

スキップ

2-10. アカウント情報が正しく入力されましたら、「**SIP UDP 見つかりました**」と表示されますので、「**終了**」をタップしてください。

もし、アカウントが見つからなかった場合は、設定の最後に再入力しますので、このまま「**終了**」をタップして進めてください。


アカウント設定

次の構成から選択してください


<input type="radio"/> SIP TLS	見つかりません
<input type="radio"/> SIP TCP	見つかりません
<input checked="" type="radio"/> SIP UDP	見つかりました
<input type="radio"/> IAX UDP	見つかりません

終了


2-11. 「通知の送信を Zoiper に許可しますか？」と表示されますので、「許可」をタップしましょう。

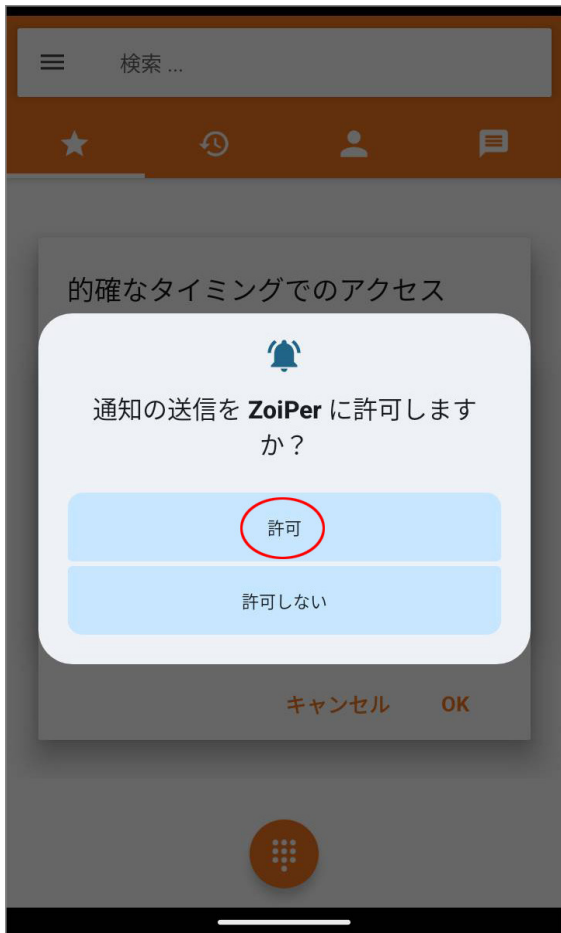

2-12. 「電話の発信と管理を Zoiper に許可しますか？」と表示されますので、「許可」をタップしましょう。

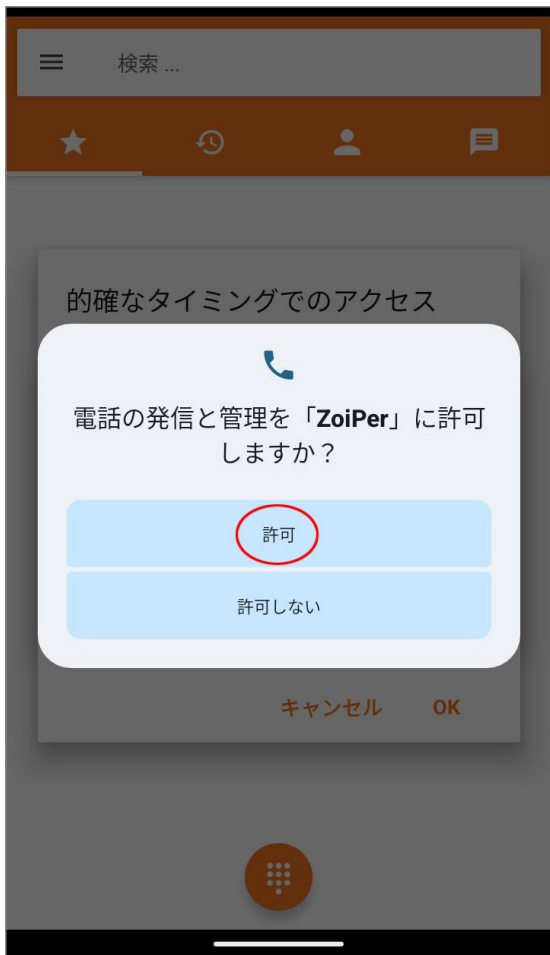


2-13. 「的確なタイミングでのアクセス」と表示されますので、「OK」をタップしましょう。

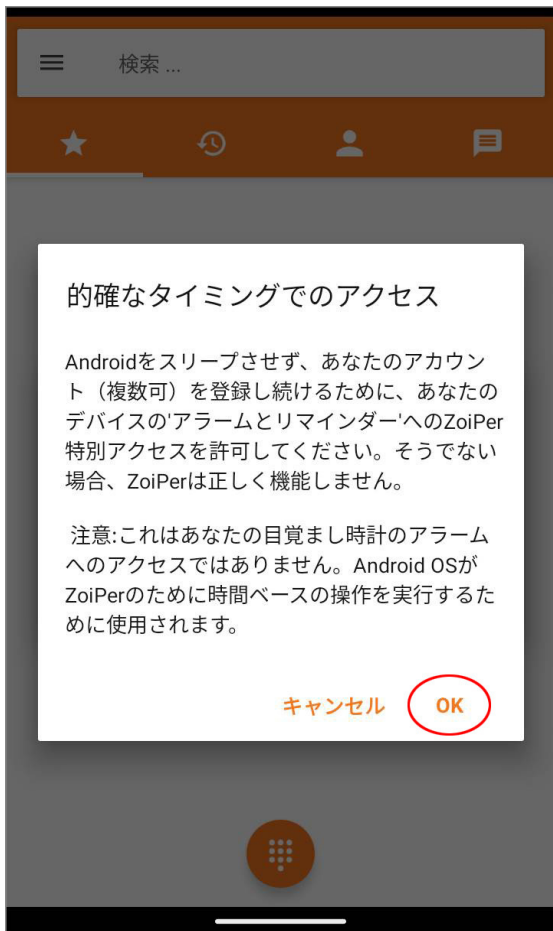


2-14. 「アラームとリマインダーの設定を許可する」が表示されますので、「ON」にしてください。その後、戻る矢印「←」をタップします。



2-15. アクセスを妨害しない DND 設定を許可するために「OK」をタップしましょう。

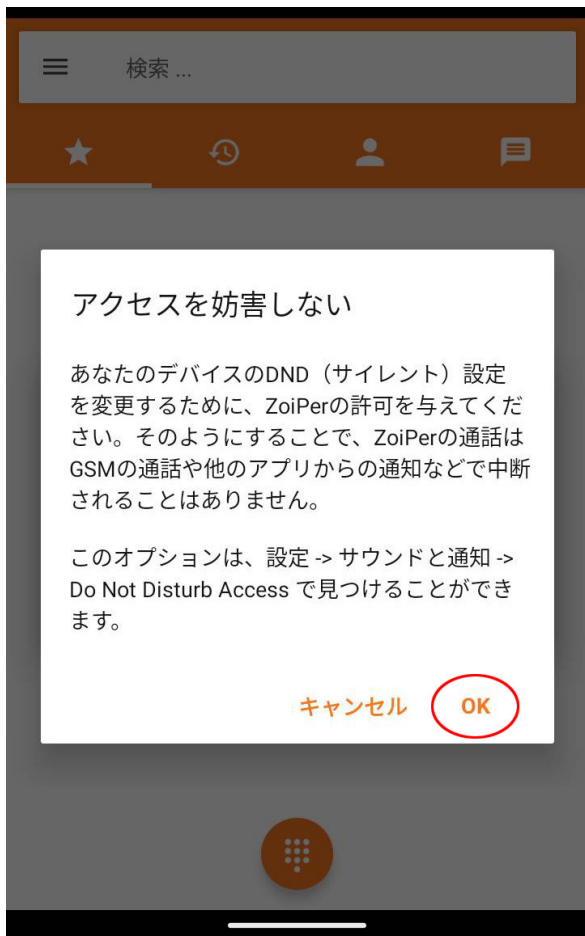

2-16. 「サイレントモードの利用」画面の一番下にある「ZoiPer」をタップしてください。

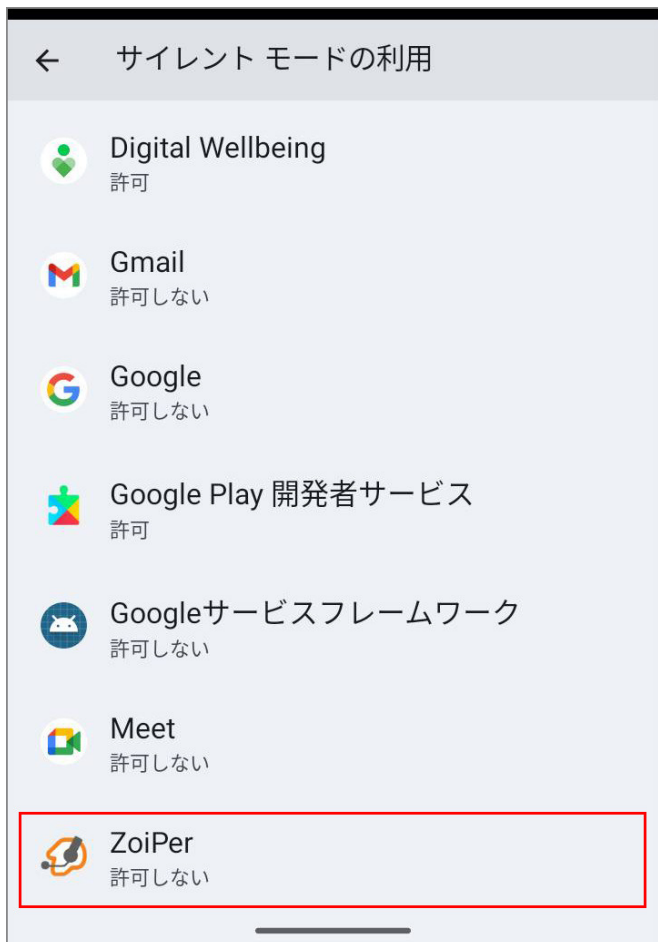

2-17. 「サイレントモードの利用」を許可するために「ON」にしてください。



サイレントモードの利用



ZoiPer

2.22.21

サイレントモードの利用を許可



「ZoiPer によるサイレントモードの利用を許可しますか？」と表示されましたら「許可」をタップしましょう。



サイレントモードの利用



ZoiPer

2.22.21

ZoiPer によるサイレントモードの利用を許可しますか？

アプリはサイレントモードの ON / OFF を切り替えたり、関連する設定を変更したりできるようになります。


許可しない

許可

2-18. 「サイレントモードの利用を許可」が「ON」になっていることを確認して、戻る矢印「←」をタップします。




2-19. 「サイレントモードの利用」画面の一番下にある「ZoiPer」が「許可」になっていることを確認して、戻る矢印「←」をタップしてください。

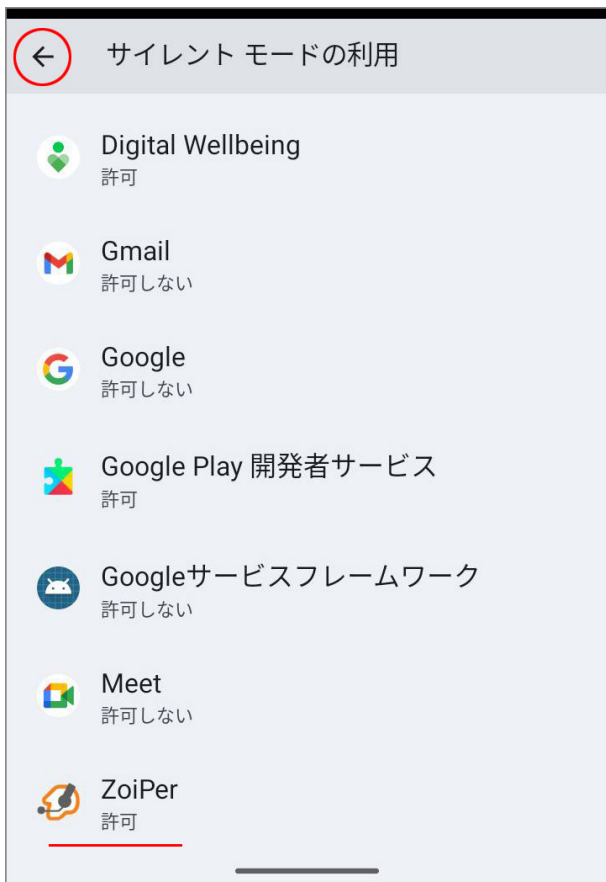


2-20. 「バッテリー最適化を無視する」設定は「OK」をタップしてください。



2-21. 「アプリにバックグラウンドでの実行を許可しますか？」と表示されましたら「許可」をタップしましょう。

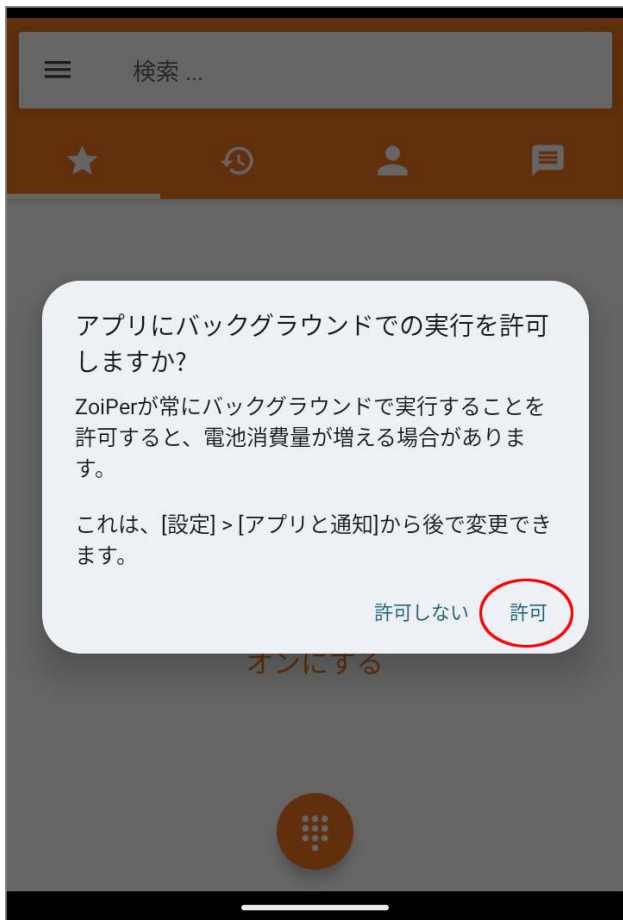

2-22. 以上で設定は完了です。確認のため、画面左上のメニューアイコンをタップしてください。

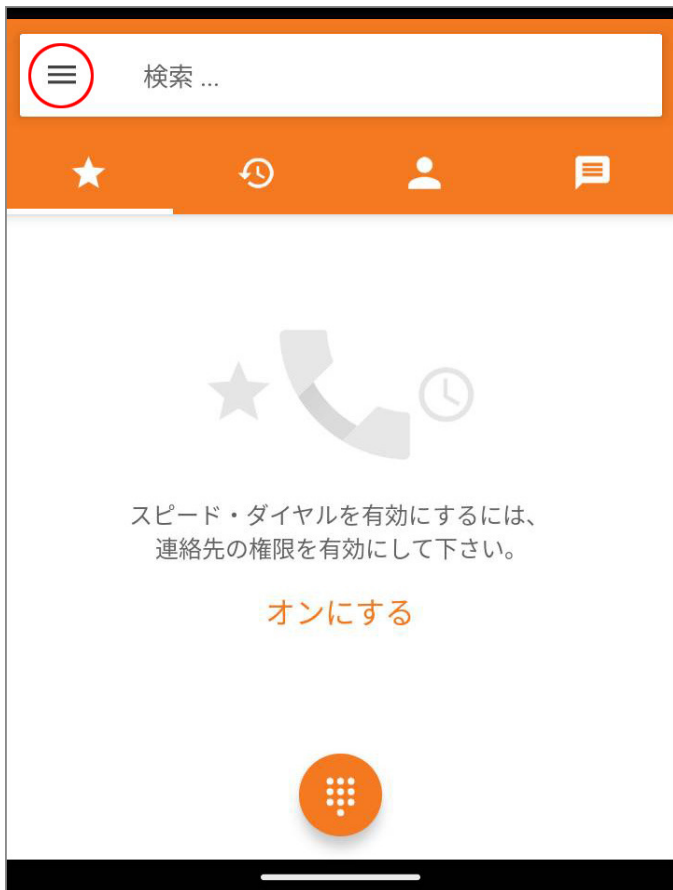

2-23. 設定した内線番号の下に、「**アカウント準備完了**」と表示されていれば、電話が発着信可能な状態となります。



2-24. 「**登録に失敗しました**」と表示される場合は「**設定**」をタップしてください。


※2-10 でアカウントが見つからなかった場合も同様です。



2-25. 設定メニューの「アカウント」をタップします。



2-26. 登録に失敗しているアカウントを選択してください。

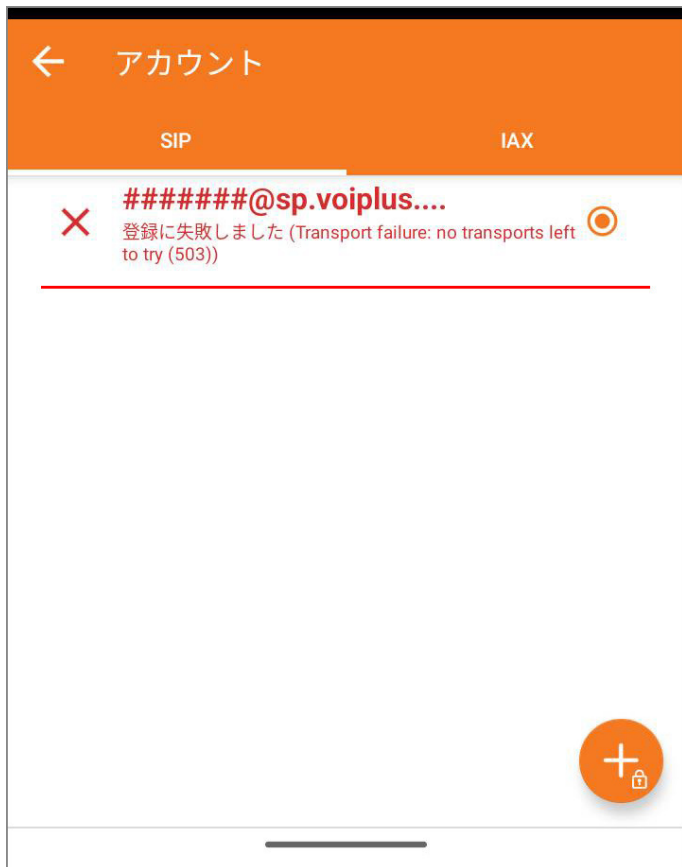


2-27. 「ユーザー名」と「パスワード」に間違いがないか確認して、正しく入力してください。

← SIPアカウント	
アカウント名	#####@sp.voipplus.net
認証	
ホスト	sp.voipplus.net
ユーザー名	#####
パスワード	*****
オプション	
ユーザー認証	
アウトバンドプロキシ	

※複数回連続して登録に失敗するとブロックされますので、入力間違いにはご注意くださいませ。

2-28. 「**アカウント準備完了**」と表示されましたら完了です。

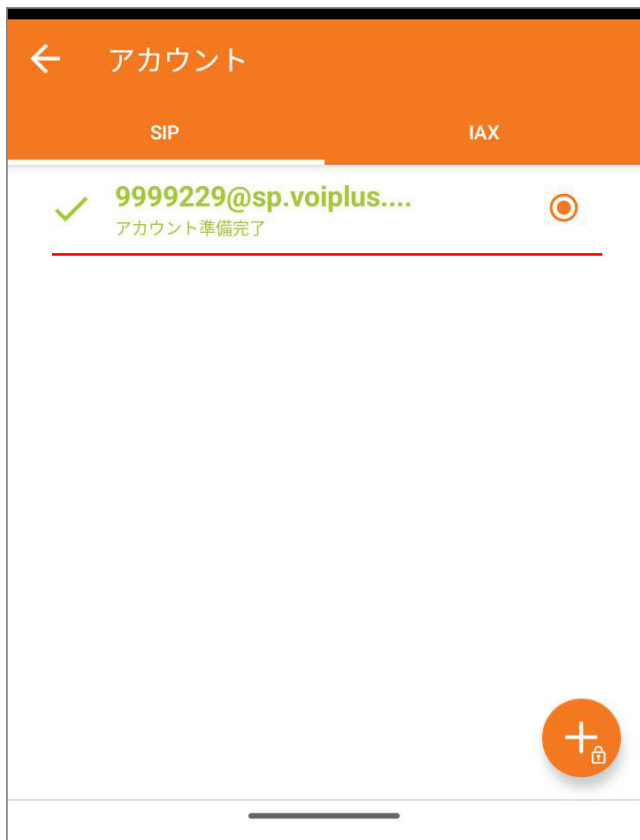

※正しく入力しても登録が失敗する場合は、アプリを**アンインストール**して、もう一度**インストール**からやり直してみてください。

3. ご案内

日本国内の通話は、市外局番から入力すればかけられます。
国際電話は、**002+国番号+ゼロを除いた市外局番+電話番号** でかけられます。

android のバージョンによって、ネットワークを WiFi に切り替えた時などに切断されることがあります。その場合は Zoiper を再起動してください。

VoiP+Web サイトでメンバーログイン後、「**レジストアラート**」をオンにすれば、切断時にメールで通知してくれますので、ご利用くださいませ。

この度は、VoiP+をご利用頂き、誠にありがとうございます。