

【 Zoiper 設定マニュアル 】


iPhone 版

App Store にて、「**Zoiper Lite voip soft phone**」というソフトを検索して導入します。本ソフトは無料です。

その後、VoiP+の電話設定をご案内いたします。

1. Zoiper Lite voip soft phone インストール

1-1. 「**App Store**」をタップします。



1-2. 右下にある、「**検索**」ボタンをタップしてください。



1-3. 検索画面が表示されます。

検索



トレンド検索

キャプテン翼 たたかえドリームチーム

シノアリス

パズドラ

lineマンガ

らいんみゅーじっく

with



Today



ゲーム



App




アップデート




検索

1-4. 検索の入力キーワードは、「zoiper」とローマ字で入力します。入力後、「検索」ボタンをタップしてください。

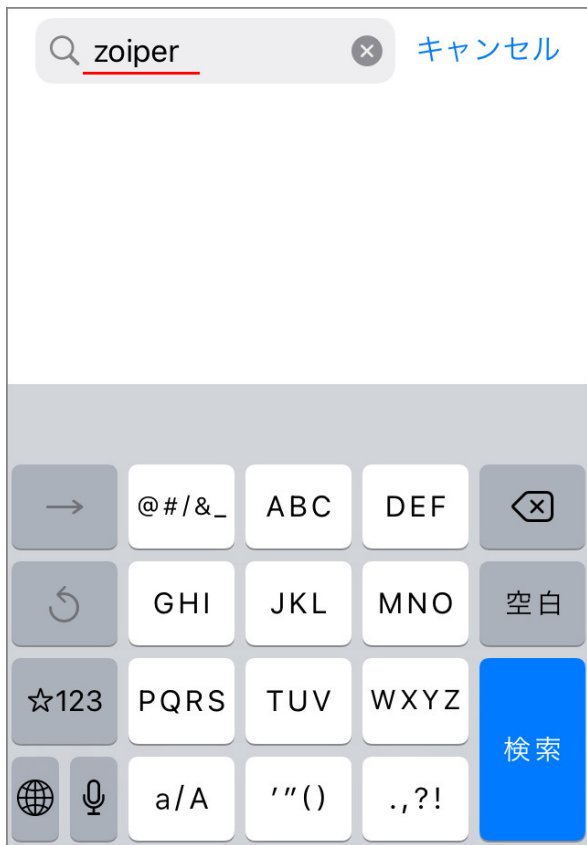

1-5. 画面の様に「**Zoiper Lite voip soft phone**」と表示されますので、このソフトを iPhone にインストールします。雲の ↓ 矢印のマークをタップしてください。

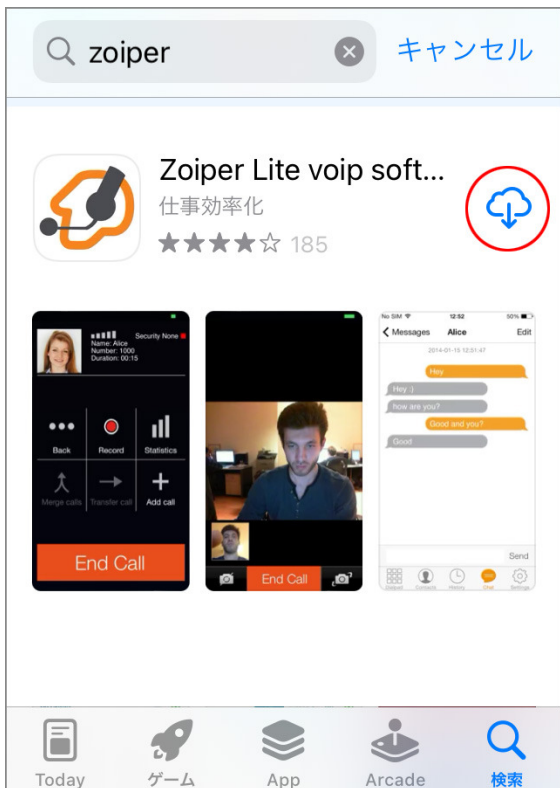

1-6. インストール中は雲のマークが進捗の表示になります。



Zoiper Lite voip soft phone

Securax Ltd.



「開く」ボタンが表示されましたら、インストールは完了です。

← 検索



Zoiper Lite voip soft phone

Securax Ltd.

開く



185件の評価

4.0

★★★★☆

年齢

4+

歳

カテゴリ



仕事効率化

アップデート

バージョン履歴

バージョン 3.46

1年前



Today



ゲーム



App



Arcade




検索

2. Zoiper Lite voip soft phone の設定

2-1. 「開く」ボタンをタップして、Zoiper を起動し VoIP+ の設定を行います。

常時、着信待ちにするには、Zoiper を起動したままにしてくださいね。

検索



Zoiper Lite voip soft phone

Securax Ltd.

開く

185 件の評価

4.0

★★★★☆

年齢

4+

歳

カテゴリ

仕事効率化

アップデート


バージョン 3.46

バージョン履歴

1年前

Today ゲーム App Arcade 検索


2-2. 「"Zoiper"は通知を送信します。よろしいですか？」と表示されますので、「許可」をタップしましょう。

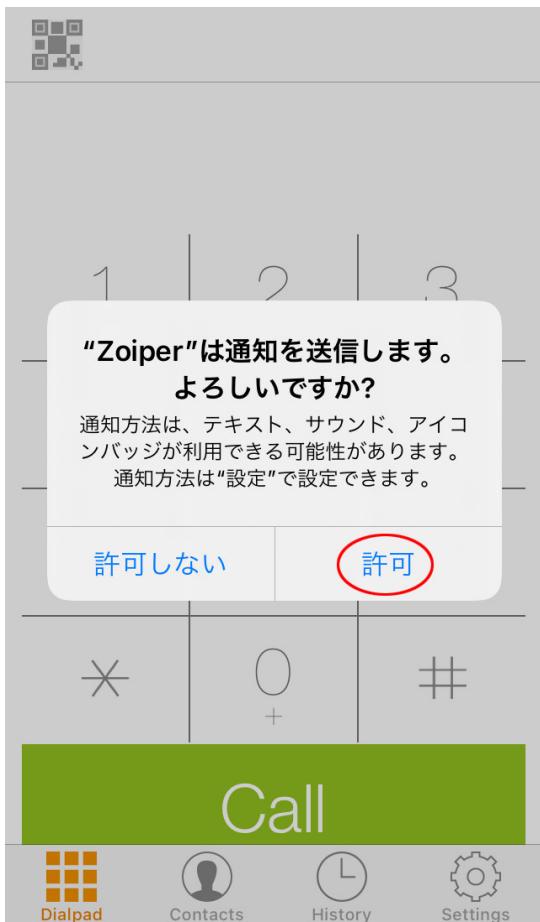


2-3. 「"Zoiper"がマイクへのアクセスを求めています」と表示されますので、「OK」をタップしてマイクへのアクセスを許可してください。



2-4. 「"Zoiper"がカメラへのアクセスを求めています」と表示されますので、「OK」をタップしてカメラへのアクセスを許可してください。

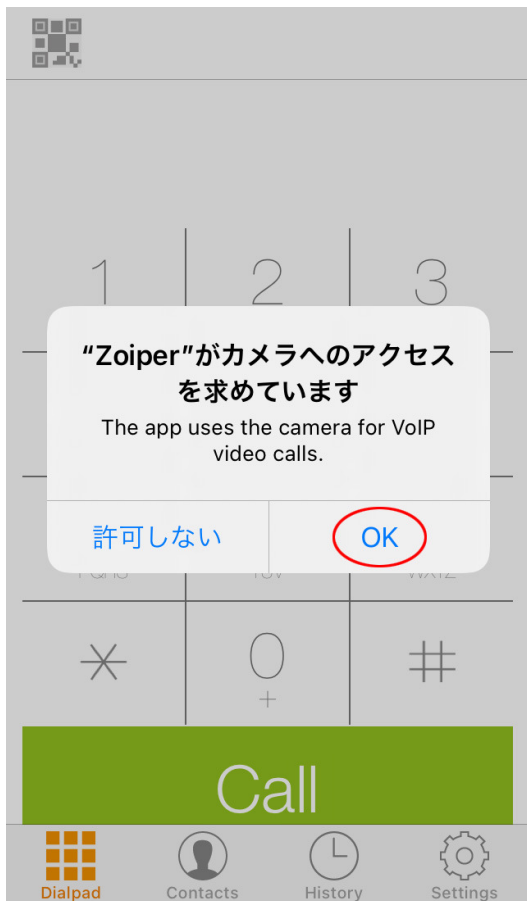


2-5. 「"Zoiper"は連絡先へのアクセスを求めています」と表示されますので、「OK」をタップして連絡先へのアクセスを許可してください。

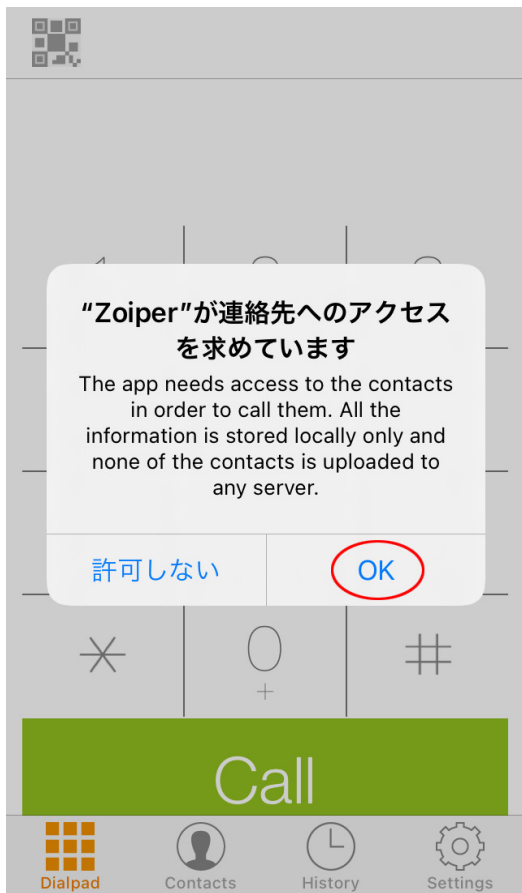


2-6. これで、Zoiper が起動されました。

これから設定を行います。すべて英語ですが、このマニュアルの通りにやれば大丈夫です。


では、一番下の右端にある、ギアのマーク「**Settings**」をタップします。

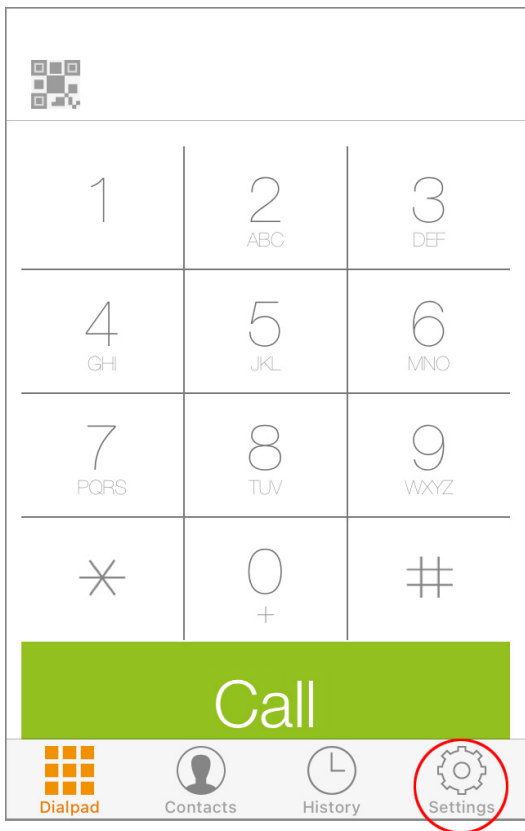


2-7. 一番上の行にある、「**Accounts**」をタップします。

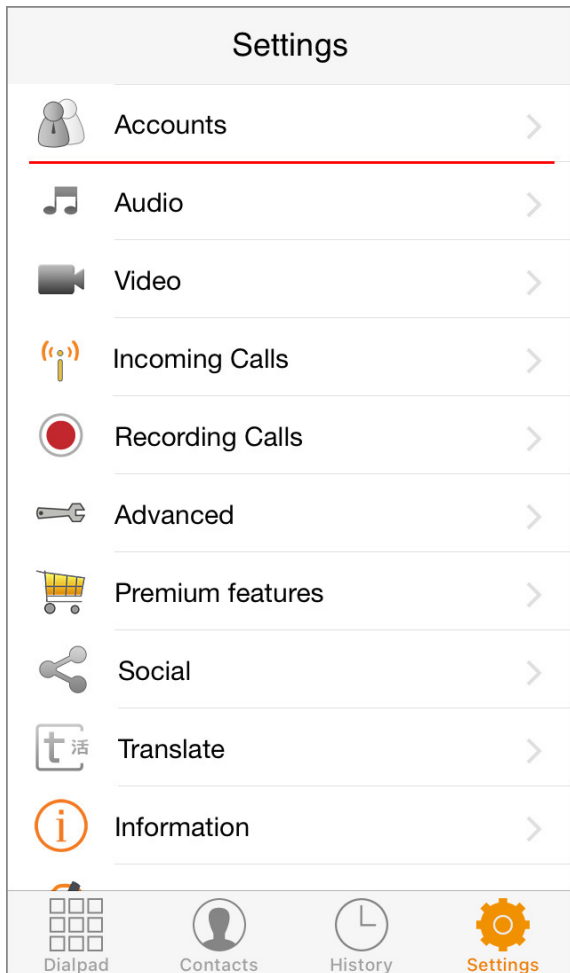


2-8. ここに内線アカウントが表示されます。
まだ何も設定していませんので、下の方は空白ですね。
そこで、右上にある「+」プラスをタップします。

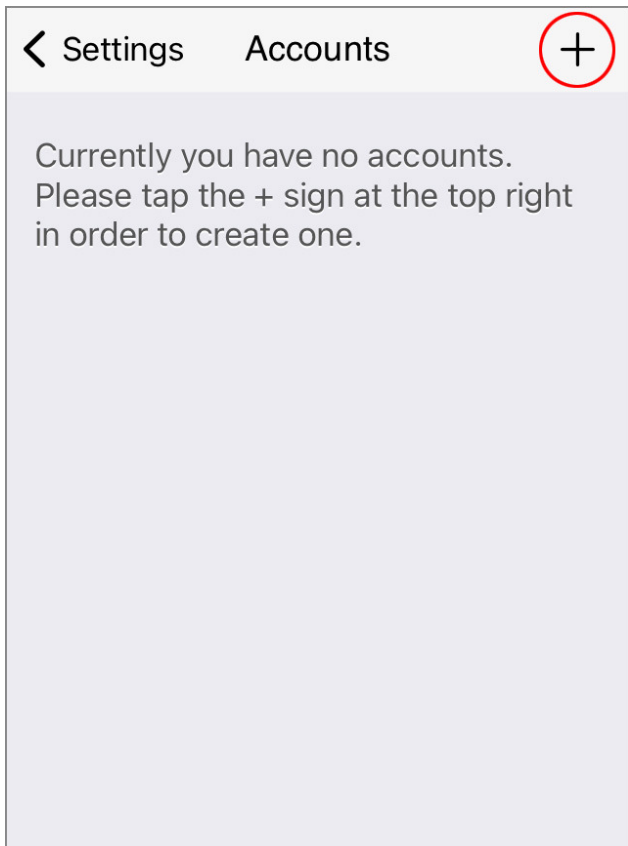


2-9. 内線アカウントは準備できているので、「Yes」をタップします。

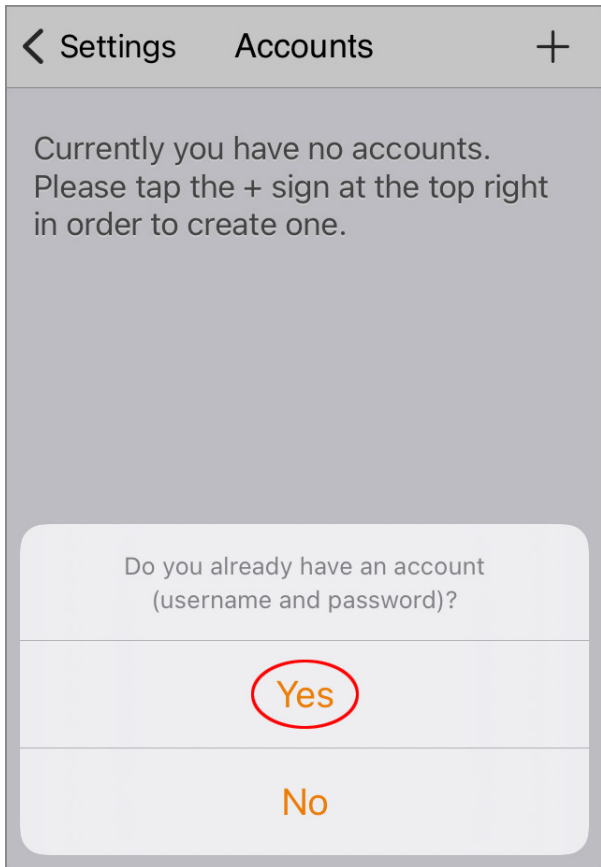

2-10. 設定はマニュアルで入力するので、「**Manual configuration**」をタップします。

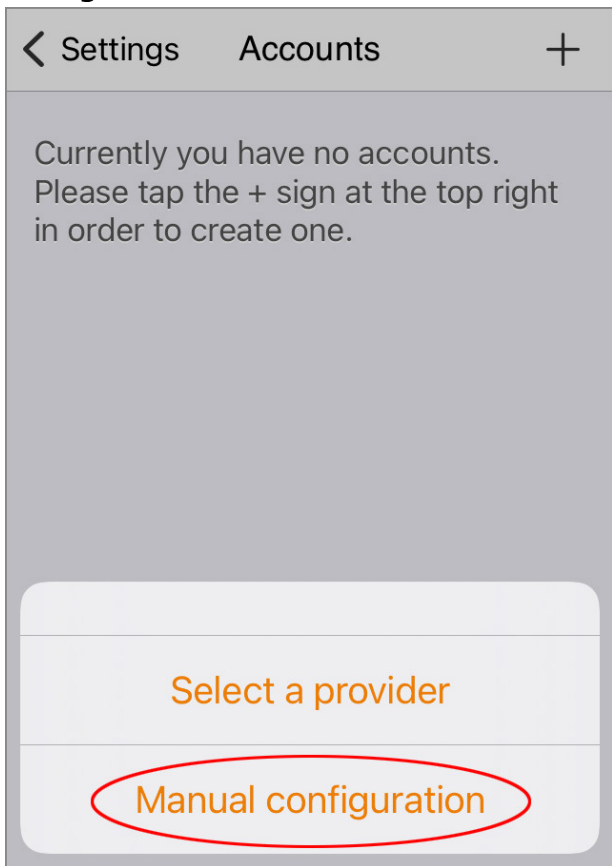

2-12. VoiP+から通知された内線アカウント情報を、以下の通り入力します。

Accounts	SIP Account	
Register		
SIP OPTIONS		
Account name:	#####	
Domain:	sp.voipplus.net	
User name:	#####	
Password:	*****	
Caller ID:		


Account name: 7桁の内線番号

Domain: sp.voipplus.net


User name: 7桁の内線番号

Password: 接続パスワード

2-13. 内線アカウント情報を入力できましたら、「**Register**」をタップしてレジストします。

Accounts	SIP Account	
Register		
SIP OPTIONS		
Account name:	#####	
Domain:	sp.voipus.net	
User name:	#####	
Password:	*****	
Caller ID:		

2-14. 正常にレジストされると、ステータスが「**OK**」と表示されます。

Accounts SIP Account 

Registration Status: OK

Unregister

SIP OPTIONS

Account name: #####

Domain: sp.voipplus.net


User name: #####

Password:


Caller ID: [caller id]

この時、入力されたアカウント情報に誤りがあると「**Failed**」と表示されます。複数回連続して失敗するとブロックされますので、入力間違いにはご注意くださいませ。

Accounts に戻ると、登録された内線アカウントが一覧に表示されます。レジストされている内線は、緑の「✓」マークが付きます。レジストされていない場合は、赤い「✗」となります。

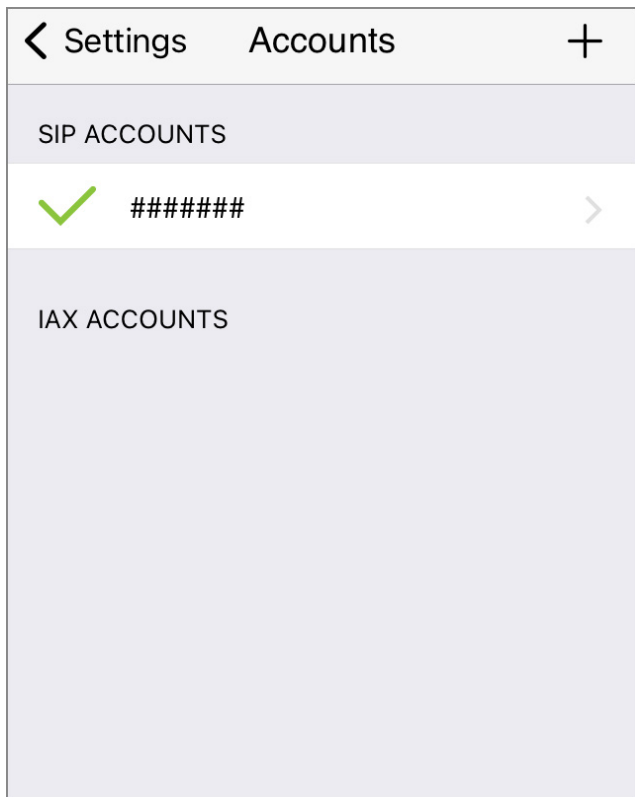

2-15. ホームに戻り、下段メニューの「Dialpad」をタップします。画面上部の内線番号の下に、緑色で「Ready」と表示されていれば、電話が発着信可能な状態となります。

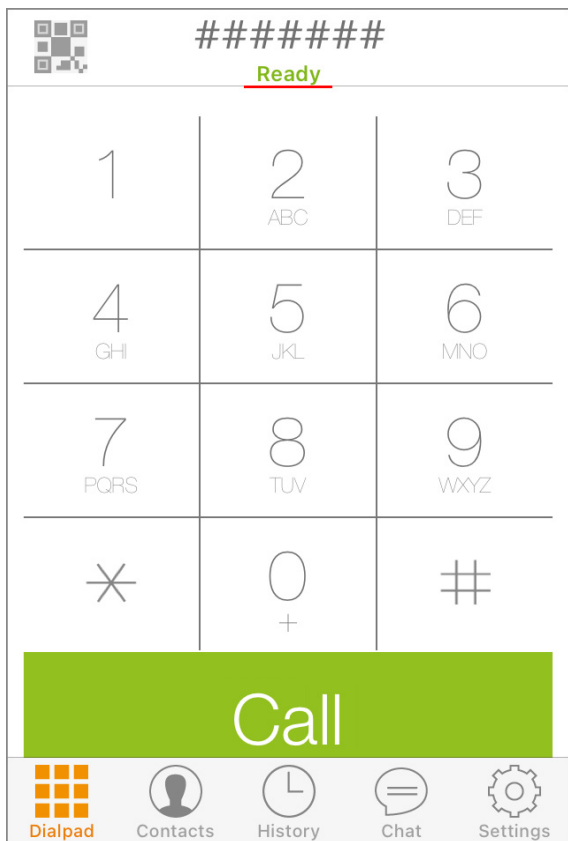

以上で、設定は完了です。

3. ご案内

日本国内の通話は、市外局番から入力すればかけられます。
国際電話は、**002+国番号+ゼロを除いた市外局番+電話番号** でかけられます。

iPhone5s などはネットワークを WiFi に切り替えた時などに切断されることがあります。その場合は Zoiper を再起動してください。

VoiP+Web サイトでメンバーログイン後、「**レジストアラート**」をオンにすれば、切断時にメールで通知してくれますので、ご利用くださいませ。

この度は、VoiP+をご利用頂き、誠にありがとうございます。